



Bloquear sites no Linux Educacional 3.0

Por: Rafael Nink de Carvalho


Clique em Iniciar – Sistemas – Gerenciador de Arquivos (Modo Super-Usuário)

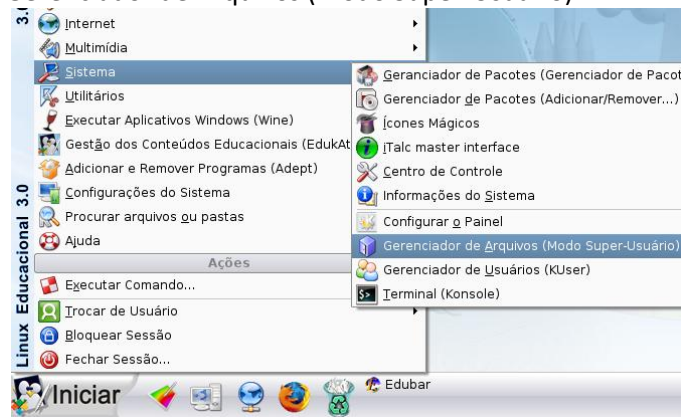


Será solicitado a senha do usuário (este deve ter permissão de administrador)

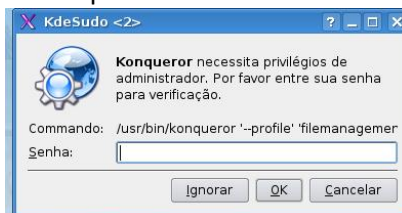

Na barra de localização digite **/etc** (1) em seguida dê um duplo-clique sobre o arquivo **hosts** abrir.

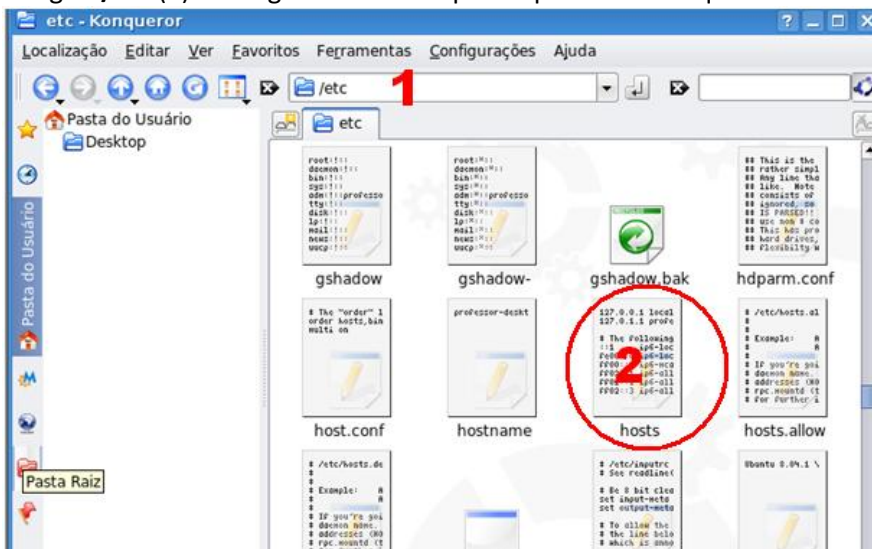

Acrescente **0.0.0.0 www.nomedosite.com** para cada site a ser bloqueado, ou por sequência: **0.0.0.0 www.site.com site.com www.outrosite.com www.maisoutrosite.com.br** etc (Não é necessário http://). Depois clique em salvar.

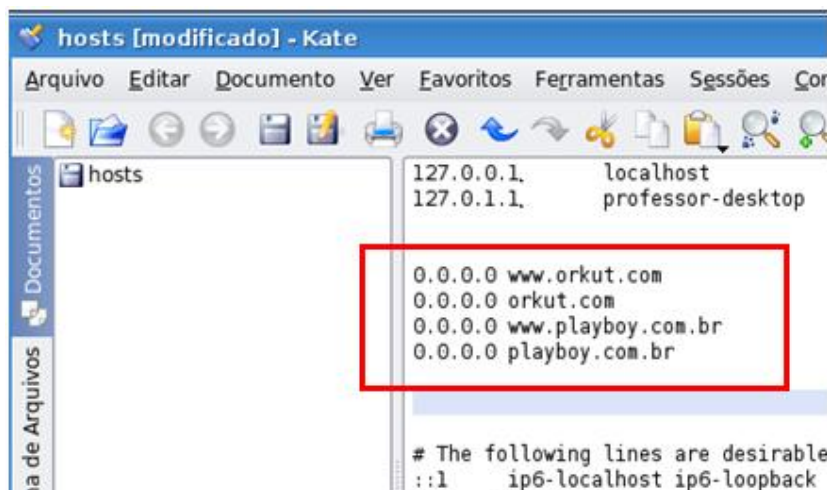

Se já estiver com o navegador aberto fecha e abra-o e as mudanças já estão valendo.